






HE-CONNECT

Boîtier de connection B125

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| EN124 | B125 | cadre carré | verrouillage | double gorge hydraulique |
| |  |  |  |  |

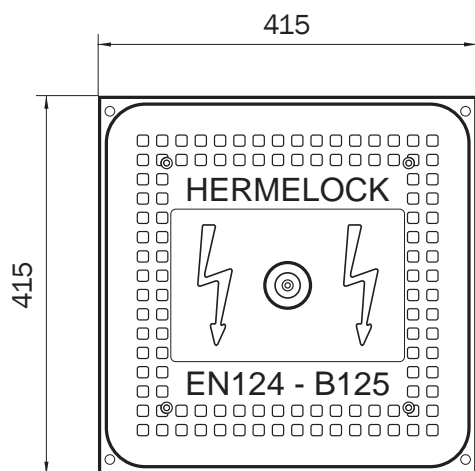

DESCRIPTION

Les regards Hermelock sont composés d'un couvercle en polyuréthane renforcé de fibre de verre dans un cadre en polypropylène également renforcé. Convient parfaitement pour raccordements électriques temporaires (ex: forains), raccordements de panneaux lumineux, feux de signalisation etc. Le regard est livré avec une chambre de visite, diamètre 315, avec fond. Egalement inclus 2 joints d'étanchéité, 1 dans le cadre et 1 pour faire l'étanchéité entre le cadre et le tuyau Ø 315.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Etanche aux eaux de ruissellement grâce au double emboîtement réalisé dans le cadre.
- Supporte une charge de 125 KN conformément à la norme EN124 en classe B125
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants
- Possède une double gorge hydraulique
- Système de verrouillage en 4 points
- Couleur: Noir
- Marquage spécial, indication d'un branchement électrique.

MATIÈRE

Matériau composite

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 2, Classe B125 → voir EN124.

Particulièrement destiné aux réseaux d'eaux pluviales sur trottoirs, zones piétonnes rarement circulées et parkings couverts.

OPTIONS

- Clef KE1 

MANOEUVRES DU COUVERCLE:

Pour ouvrir le couvercle procéder de la manière suivante:

1. Déverrouiller les 4 verrous au moyen d'une clef allen de 6mm ou de la clef KE1 en tournant les vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à trouver une résistance et un blocage.
2. Retirer le couvercle en utilisant la clef de levage de type KE1.

Pour refermer le couvercle, réaliser la manœuvre inverse à savoir:

1. Placer le couvercle dans le cadre en s'assurant que les gorges du cadre soient bien propres et que les verrous soient correctement tournés en position ouvert (sens contraire des aiguilles d'une montre)
2. Au moyen d'une clef allen de 6mm ou de la clef KE1, tourner les vis de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir une résistance. Le verrou a alors atteint sa butée et doit être légèrement serré.
3. L'opération est réussie et le couvercle est alors verrouillé.

| RÉFÉRENCE | NR. D'ARTICLE | KG | COLIS |
|------------|---------------|-------|-------|
| HE-connect | | 15,60 | - |