

HE-HYDRANT

Hydrantpot C250

EN 124

C250

rechthoekige
kader

vergrendeling

dubbel
hydraulische sluiting



BESCHRIJVING

Hydrantpot voor brandkranen en waterafsluiters op het waternet. Hermelock putdeksels vervaardigd uit Polyurethaan versterkt met glasvezels met bijbehorend kader vervaardigd uit glasversterkte Polypropyleen.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

- Waterdicht dankzij dubbel hydraulisch systeem in kader.
- Belastbaar 250 kN volgens de normen EN124 in klasse C250.
- De hydrantpotten mogen verwerkt worden in een tarmac bestrating tot 200 °C
- Anti-slip motief in wafelmotief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking.
- Enkel sifonerend systeem.
- Anti-diefstal systeem: deksel is bevestigd aan kader.
- Kleur: zwart


MATERIAAL

Composiet materiaal

PLAATS VAN INBOUW

Groep 3, Klasse C250 → zie EN124.

Speciaal voor voetpaden, parkeerzones en gelijkgestelde zones met beperkt verkeer.

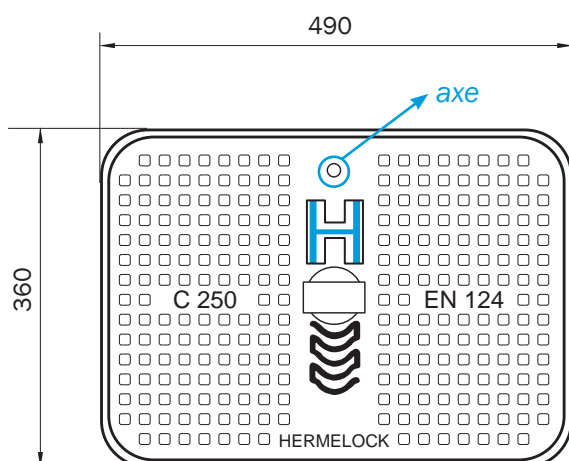

REFERENTIE	ARTIKEL NR	AFMETINGEN			KG	VERPAK.
		BUITENAFMETINGEN	BINNENAFMETINGEN	HOOGTE		
HE-hydrant		360 x 490	420 x 290	210	11,9	-

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto's en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.